SMITS INDUSTRY SRL
CUI: RO27075161 | J40/6238/2010

Str. Modestiei nr. 120, Sector 1, București
Str. Rafov nr. 4G, Ploiești, Prahova
+40 751 025 000 • office@smits.ro • www.smits.ro

Fișă tehnică

Rastel pentru biciclete RB16 — cadru din țeavă rotundă Ø25 mm, cu fixare în pardoseală

Producător	SMITS INDUSTRY SRL, Str. Modestiei nr. 120, Sector 1, București
Produs	Rastel (suport) pentru biciclete
Model / cod desen	RB16 — Cadru suport RB16
Comandă / Cantitate	_____ / ____ buc.
An fabricație	_____

1. Descriere

Rastelul RB16 este destinat parcării ordonate a bicicletelor în spații publice și private: zone pietonale, curți de clădiri de birouri, școli, parcări și incinte industriale. Bicicleta se introduce cu roata din față între două tuburi verticale ale cadrului.

Cadrul este realizat dintr-o singură țeavă rotundă Ø25 mm, îndoită în formă de val cu bucle de rază R113 mm, și închis la capete cu două arce de Ø972 mm, cu rol estetic și de protecție. Rastelul se fixează în pardoseală prin 5 plăci de fixare sudate la baza buclelor inferioare.




Rastelul RB16 — imagine de prezentare

2. Date tehnice

Caracteristică	Valoare
Dimensiuni de gabarit (L × h × l)	3075 × 1003 × 80 mm
Capacitate	7 biciclete
Lățime spațiu pentru roată	225 mm
Material cadru	țeavă rotundă de oțel Ø25 mm
Rază de îndoire bucle	R113 mm
Arce de capăt	Ø972 mm
Fixare	5 plăci de fixare în pardoseală, 80 × 50 mm
Montaj	ancorare în pardoseală (beton, pavaj)
Finisaj	_____
Masă proprie	_____ kg

3. Desen de ansamblu

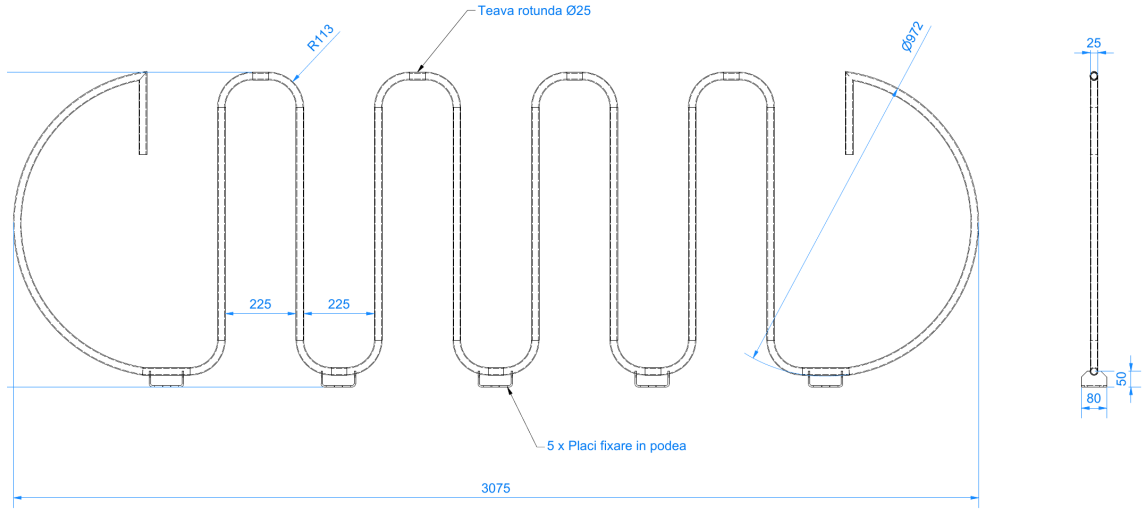

Vedere frontală și vedere laterală, cote în mm (scara desenului de execuție 1:10)

4. Componență și materiale

Componentă	Buc.	Material / execuție
Cadru suport (țeavă îndoită)	1	țeavă rotundă Ø25 mm, bucle R113, arce de capăt Ø972
Plăci de fixare în pardoseală	5	tablă de oțel, 80 × 50 mm, sudate de cadru
Elemente de ancorare	set	conexpanduri / ancore chimice, după tipul pardoselii

5. Utilizare, montaj și garanție

Rastelul se montează pe o suprafață plană și orizontală, cu toate cele 5 plăci ancorate în pardoseală. Se utilizează exclusiv pentru parcarea bicicletelor; nu se folosește ca bancă, scară sau suport pentru alte obiecte. Se verifică periodic strângerea ancorelor și starea stratului de protecție; zonele cu stratul deteriorat se retușează pentru a preveni coroziunea. Garanție: 12 luni de la data livrării, în condițiile montajului și utilizării conform destinației.